

Plasma-Vorbehandlungsanlage mit Rotationsdüse und Lineartisch


Plasmatreat FG5001 mit Rotationsdüse RD1004

Technische Daten

- Erzeugung von kaltem Plasma bei Atmosphärendruck
- Behandlungsbreite: 20 - 30 mm
- Geschwindigkeit: 1 - 20 m/min
- Transportabel für Einsatz beim Kunden

Einsatzbereiche/Anwendung

- Reinigung von Bauteilen und Proben
- Aktivierung von Kunststoffoberflächen zur Steigerung der Adhäsionsfestigkeit von Klebungen
- Erhöhung der Oberflächenenergie für bessere Benetzbarkeit

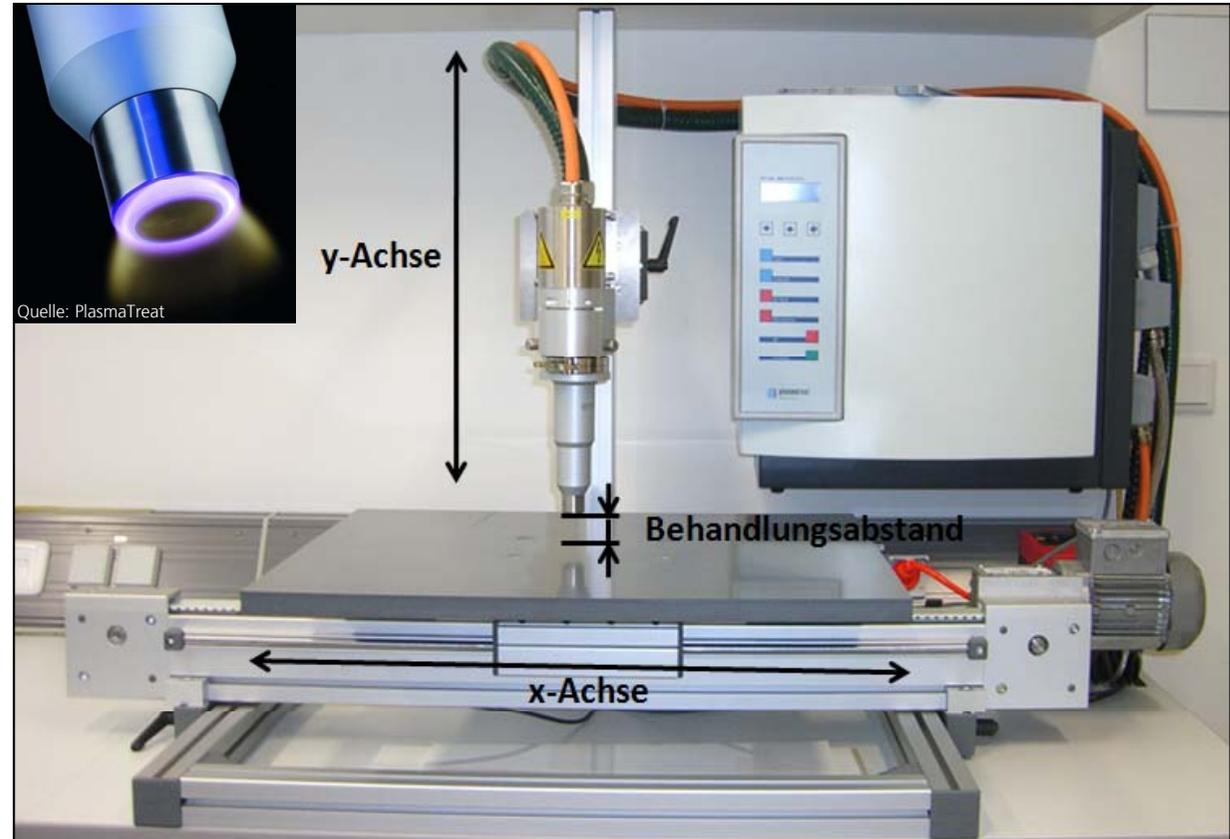

Plasma-Vorbehandlungsanlage mit Lineartisch, Plasmaustritt an Rotationsdüse